ママゴコロ家電が、
さらに新しくなりました。

もっとおいしく。もっとキレイに。そして、もっとおトクに。
家族想いのママの声に耳を傾けたら、
家族みんなが使いやすい家電ができました。
使いやすいから、家事が楽しくなっていく。
楽しくなるから、家族の笑顔がふえていく。
ママゴコロ家電なら、ママも家族も幸せに。
東芝はこれからも、家事をするすべての人の
「それって、いいかも！」を目指します。
http://mamagokoro.toshiba.co.jp/

東芝ドラム式洗濯乾燥機は、ISO（国際標準化機構）が制定した環境マネジメントシステムISO14001と品質マネジメントシステムISO9001の認証取得工場で製造しています。

ISO 14001:2004
取得年月日
2007年8月10日
東芝家電製造（南海）社が対象
00107E20481R0L/4400 00107E20481R0L/4400

ISO 9001:2001
取得年月日
2007年4月2日
東芝家電製造（南海）社が対象
00107Q10297R0L/4400 00107Q10297R0L/4400

●この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.
●本カタログに記載しております商品および機能は一般家庭用であり業務用および車両、船舶などでの使用に適しませんので、ご注意ください。

［東芝ランドリー機器 J-Moss対応情報］ http://www.toshiba.co.jp/tha/csr/env/j-moss_j.htm

安全に関するご注意 洗濯乾燥機・全自動洗濯機・2槽式洗濯機・衣類乾燥機

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース取り付けは販売店にご相談ください。
●浴室や風雨にさらされる場所など湿気の多い場所には据え付けないでください。感電、火災、故障、変形などの恐れがあります。
●食物油、動物系油、ベンジン、シンナー、ガソリン、ドライクリーニング溶液、機械油などのついた衣類は絶対に乾燥させないでください。
自然発火や引火の恐れがあります。また、ウール・絹繊維、毛皮・皮革製品、タンブラー（回転式）禁止表示、吊り干し、平干し表示のあるもの、のり付けした衣類は乾燥できません。
●ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコールなどやそれらの付着した洗濯物は、洗濯・脱水槽に入れないでください。爆発や火災の原因になります。
●防水性のシートや衣類は洗濯および脱水をしないでください。脱水中に異常振動を起こし、本体の損壊やけがをする恐れがあります。

▶長年ご使用の洗濯機・衣類乾燥機の点検を！

愛情点検

このような症状は、ありませんか	ご使用中止
●スイッチをいれてもときどき運転しないことがある。 ●運転中に異常な音や振動がする。 ●タイムスイッチが、途中で止まることがある。 ●脱水槽が止まりにくい。 ●水漏れがする。（洗濯槽・ホース・継手） ●洗濯機にさわるとピリピリ電気を感じる。 ●電源コード・プラグが異常に熱い。 ●据え付けが傾いたりグラグラしている。 ●その他の異常や故障がある。	故障や事故防止のため、スイッチを切り差込みプラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

本カタログの掲載商品は、一般家庭用です。一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い業務用での使用（理・美容院等）、また寮や病院などでの共同使用の場合は、保証期間中であっても、原則として有料修理となります。
お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検・部品交換を受けてお使いになることをおすすめします。

経年劣化に係る安全上のご注意 ●洗濯機（洗濯乾燥機は除く）は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至おそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

保証書に関するお願い
●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
●製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。
●洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

TOSHIBA
東芝ホームアプライアンス株式会社
アプライアンス事業部
〒101-0021東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平坂ビル）

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で

●このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。
または、下記におたずねください。
●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
●商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

S610031

お買い物・使い方・修理のご相談は「東芝生活家電ご相談センター」（フリーダイヤル）0120-1048-76
365日 電話でお応えします。
受付時間9:00~20:00
◎携帯電話・PHSなどからのご利用は 022-774-5402 ◎FAX 022-224-6801

●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

このカタログの内容は平成22年11月現在のものです。

●この印刷物は再生紙を使用しています。
●この印刷物は環境に配慮して植物性大豆油インキを使用しています。 PRINTED WITH SOY INK

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

総合カタログ 2010-秋号

洗濯乾燥機/洗濯機/衣類乾燥機

まーっしろ！ふんわり！天使の仕上がり。

ZABOON
東芝ドラム式洗濯乾燥機［ザブーン］

TW-Z9100L

東芝ランドリーのホームページ http://www.toshiba.co.jp/living/laundries/
ママゴコロ家電情報 http://mamagokoro.toshiba.co.jp/

東芝グループは、持続可能な地球の未来に貢献します。 eco スタイル

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、洗濯機及び衣類乾燥機を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。

まーっしろ！ふんわり！
天使の仕上がり。

洗濯乾燥機につきましては、(社)日本電機工業会・自主基準「乾燥性能評価方法(平成21年11月19日改訂)」に基づき、表示を行っています。
洗濯乾燥機とは洗濯から乾燥まで自動的に行い、乾燥容量が洗濯容量の半分以上のもので、乾燥性能が(社)日本電機工業会で定めた基準を満足するものです。

eco スタイル

ヒートポンプだから
省エネ！

ピコイオン除菌※1
Picoion

TW-Z9100L/Rのみ

ドラム式洗濯乾燥機において
世界初※2アクティブ制御システムで
もっとキレイに、もっとふんわり。
さらに進化した「東芝ザブーン」誕生。

TW-Z8100L(C)

TW-Z9100L(WN)

ZABOON
東芝ドラム式洗濯乾燥機［ザブーン］

※1　除菌について●試験依頼先/(財)日本食品分析センター●試験方法/菌付着布での滅菌率測定法●除菌方法/ピコイオンによる●対象部分/洗濯槽内の衣類●試験結果/菌の減少率99%以上　※2　TW-Z9100L/R、TW-Z8100L/R。2010年9月21日現在。　※3　TW-Z9100L/R、TW-Z8100L/R。2010年9月21日現在。9kg洗濯時、標準コースでの洗濯時間約35分。

ママゴコロ家電

家事をもっと楽しくしたい。
家族をもっと笑顔にしたい。
東芝は、ママの目線で
新しいものづくりを始めました。
ママ＋マゴコロ＝ママゴコロ。
「ママゴコロ家電」は、家族の
幸せづくりを全力で応援します。

豊かな時間をつくるママゴコロランドリー

忙しい朝にうれしい
洗濯スピードNo.1 ※3

洗濯9kg/乾燥6kgクラス洗濯乾燥機において

約35分お洗濯

夜でも振動や音を
気にせずお洗濯

低振動・低騒音設計

(洗い 約31dB/脱水 約38dB/乾燥 約42dB)

まーっしろ！ 節水ザブーン洗浄 で衣類の芯までキレイ、しかもスピーディ。

（イメージ図）

忙しい朝にうれしい 約35分お洗濯

アクティブ制御システムで、洗濯物の量にかかわらず、スムーズに運転。毎日のお洗濯が手早く片づきます。

洗濯スピードNo.1※2
洗濯9kg/乾燥6kgクラス洗濯乾燥機において

たっぷり9kgの衣類もスピーディに洗う!

定格洗濯時間比較

TW-Z9100L/R
TW-Z8100L/R　約35分

5年前機種に比べて約半分短縮！

全自動洗濯機AW-80DJ（8kg洗濯）　約39分

全自動洗濯機より速い！

昨年機種
TW-Z9000L/R、TW-Z8000L/R　約45分

当社5年前ドラム式洗濯乾燥機TW-130VB（たくさんコース:9kg洗濯）　約60分

いままでドラム式では洗いづらかった バスマット1枚も洗える

アクティブサスペンションなら少々の片寄りができても振動を抑えて脱水することが可能となり、洗濯できるようになりました。

分け洗いしたいバスマットも

色移りが心配なジーンズも

洗濯表示をご確認ください

洗濯機で洗える表示のあるマット類にかぎります。表示のある物でも、ドラム式では洗えないという記載のある物は洗わないでください。詳しくはバスマット等の取り扱い表示に従ってください。また、吸水性の高いバスマットは洗えるという表記があっても脱水できない場合があります。

節水ザブーン洗浄

衣類を広げ、高圧のシャワーで汚れをはじき出す！

高圧ダブルシャワー × NEW 遠心洗い

遠心力で衣類を広げ、シャワーをまんべんなく当てます。繊維の奥まで洗剤液が浸透して、汚れを引き出します。

遠心力で衣類の芯までキレイ！

パワフルたたき洗い

モーターのパワーで衣類を上から下にたたきつけて汚れを落とします。

手もみ洗い

前後左右に衣類を動かし、汚れを芯からもみ出します。

東芝独自 抗菌水※1**で洗う**

繊維の奥まで抗菌成分が浸透して、雑菌の繁殖を抑えます。着ている間も防臭効果がつづく！

部屋干しの生乾き臭

汗のニオイが気になる衣類

抗菌水とは

抗菌水ユニットから抗菌成分が溶け出し、お洗濯の水を抗菌水に変えます。



世界初※3 アクティブ制御システムが、ドラム式の常識を変える！

ドラム式洗濯乾燥機において

アクティブサスペンション

サスペンションの硬さを変えて、振動を抑えしっかり洗う！

1. かさばる衣類もしっかり洗う!
2. 振動を抑えてスムーズに!

電磁石

MR流体 磁力を与えると粘性が高まる液体

（イメージ図）

アクティブS-DDモーター

モーターの磁力を変えて、効率よく運転。洗浄力と省エネを両立！

1. パワフル回転で高洗浄！
2. 高速回転でしっかり脱水！

可変磁石 サマリウムコバルト磁石

固定磁石 ネオジウム磁石

アクティブサスペンションは、快適性、スピード、低振動を実現する技術として、さまざまな分野で応用されています。

アクティブサスペンションが快適な乗り心地を実現！

※1 抗菌について●試験依頼先/(財)日本紡績検査協会●試験方法/JIS L1902に基づく菌液吸収法●抗菌方法/銀イオンによる●対象部分/洗濯槽内の衣類●試験結果/菌の減少率99%以上 ※2 TW-Z9100L/R、TW-Z8100L/R。2010年9月21日現在。9kg洗濯時、標準コースでの洗濯時間約35分。
※3 TW-Z9100L/R、TW-Z8100L/R。2010年9月21日現在。

ふんわり！ ヒートポンプ除湿　乾燥だから、衣類にやさしい仕上がり。

（イメージ図）

熱によるシワや傷み、縮みを抑えて、ふんわり仕上げ

（イメージ）

ワイシャツのシワを抑えます



ヒートポンプ除湿乾燥　従来のヒーター乾燥 ※1

ラメ入りプリントも色あせない

ヒートポンプ除湿乾燥　従来のヒーター乾燥 ※1

靴下の縮みをふせぎます

ヒートポンプ除湿乾燥　従来のヒーター乾燥 ※1

赤ちゃんの肌着も清潔に

除菌 乾燥（乾燥切替） ※2

温風をしっかりあてて除菌します。衛生面が気になる衣類を清潔に仕上げます。

デリケートな衣類に

ソフト乾燥コース

ドラムを時々ゆり動かして乾燥するので、型くずれの気になるものや、デリケートな衣類も乾燥できます。

布製スニーカーや上履きにも便利

ヒートポンプなら乾燥途中でもドアが開けられます

乾きやすい化繊の下着などは、早めに取り出せます。

シワのつきやすい衣類は、生乾きで取り出して吊り干しに。

ヒートポンプ除湿乾燥

衣類を広げ、低温風・大風量でムラなくふんわり！

ヒートポンプ除湿乾燥 × NEW 遠心乾燥

遠心力で衣類を広げて、ヒートポンプならではの衣類にやさしい低温風で、ふんわり上質に仕上がります。さらに大風量ですばやく乾燥します。

遠心力でムラなく温風が行き渡る！

タンブラー乾燥

ドラムの正転・反転により、衣類が大きく広がり、温風が行き渡ります。

シワや乾きムラを抑える！

ヒートポンプの乾いた低温風で、衣類をやさしく乾かす！

ヒートポンプ除湿乾燥とは

エアコンと同じ原理を利用して、衣類をやさしく乾かす仕組みです。

- 衣類から出る湿気を含んだ空気を取り込む
- ヒートポンプの冷却機で湿った空気を除湿
- ヒートポンプの加熱機で乾いた空気を温める

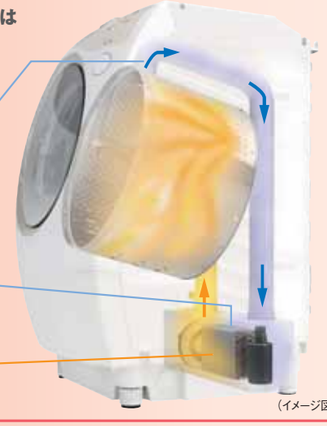

（イメージ図）

ヒートポンプ除湿乾燥

衣類の温度 約60℃

衣類が縮みにくい低温風で乾かすから、衣類にやさしくふんわり。

除湿機のような乾いた風

乾燥時に冷却水を使わない だから節水

従来のヒーター乾燥 ※1

衣類の温度 約85℃

衣類が縮みやすい温風なので傷みや縮みが気になりました。

ドライヤーのような熱風

乾燥時に冷却水が必要

※1 当社5年前機種TW-130VB　※2 除菌について●試験依頼先/(財)日本食品分析センター●試験方法/菌付着布での滅菌率測定法●除菌方法/温風加熱方式　●対象部分/洗濯槽内の衣類●試験結果/菌の減少率99%以上

省エネ・節水

ヒートポンプ除湿乾燥だから省エネ

6kg洗濯乾燥時の年間ランニングコスト比較

ヒートポンプ ZABOON TW-Z9100L/R、TW-Z8100L/R

水道代	電気代	洗剤代
約4,700円	約5,900円	約5,200円

合計約15,800円

年間約24,000円お得 ※1 ※2

当社5年前ヒータータイプドラム式 TW-130VB

水道代	電気代	洗剤代
約10,400円	約24,100円	約5,200円

合計約39,700円

節水ザブーン洗浄で節水

9kg洗濯時の使用水量比較

ヒートポンプ ZABOON TW-Z9100L/R、TW-Z8100L/R

約65L

1回約35L節水 ※2

当社5年前ヒータータイプドラム式 TW-130VB

（たくさんコース:9kg洗濯） 約100L

3つのセンサーで見はって、上手に省エネ。

ecoモード

衣類の量、質や温度まで見さだめ、
水も洗剤もきめ細かく節約します。

- 布量センサー
- 温度センサー
- 布質センサー

eco
ecoモード運転中は、パネルが点灯します。

衣類の量に合わせて
水量、洗剤量目安を変更



外気温によって水温を
予測し、最適運転

衣類の材質を見極め、
すすぎに使う水量を変更

洗えないものも清潔に

TW-Z9100L/Rのみ

Picoion ピコイオン除菌 ※3

ニオイも雑菌も水のイオンで抑制。除菌&消臭。※3

ピコサイズの粒子のため、雑菌などを包みこみ、除菌・消臭、アレル物質を抑制します。

ピコサイズは ナノの1/1000



*ピコサイズイメージ

イメージ図

（イメージ図）

さまざまなアイテムを除菌・消臭※3

ひんぱんにクリーニングに出せないスーツ

雑菌が気になるぬいぐるみ

ニオイが気になる革靴

手軽に槽の黒カビを予防 ※4

ピコイオン カビプロテクト

お洗濯終了後…

洗濯物を取り出してドアを閉めたらあとはおまかせ!

約30分後に自動で槽をピコイオン除菌（約60分運転）

きれいな槽で清潔にお洗濯!

TW-Z8100L/Rは槽乾燥による「カビプロテクト」です。

※1 電力料金目安単価22円/kWh（税込）、水道料金・下水道使用量228円/m³（税込）[内訳:水道料金128円/m³（税込）、下水道使用量100円/m³（税込）]、新洗剤価格単価0.35円/g（税込）、年間洗濯回数365回にて計算。 ※2 当社5年前機種TW-130VBとの比較。※3 除菌について●試験依頼先/（財）日本食品分析センター●試験方法/菌付着布での減菌率測定法●除菌方法/ピコイオンによる●対象部分/洗濯槽内の衣類●試験結果/菌の減少率99%以上 ※4 カビ抑制について●試験依頼先/環境生物学研究所●試験方法/洗濯終了後「ピコイオン　カビプロテクト」を60分間運転。試験開始3日後、カビセンサーにてカビ菌糸の発芽の有無を確認●カビ抑制方法/ピコイオンによる●対象部分/洗濯槽●試験結果/菌糸の発芽抑制を確認

使いやすい

見やすさと使いやすさにこだわったユニバーサルデザイン

終わる時刻でセットできるカンタン予約

時計機能付きだから、セットした時刻にお洗濯が終わります。お出かけ時や夜間のお洗濯に便利!

夜のうちに洗って朝起きたら、たたむだけにしたいとき…

8:00 にセットすれば時間通りに仕上げてくれる!

糸くずのお手入れも簡単

排水糸くずフィルター
洗濯時の糸くずをキャッチします。

乾燥フィルター
乾燥時に発生するわたゴミをキャッチします。

省スペース設計のコンパクトボディ

ほとんどのご家庭で置きやすいコンパクトサイズです。



低騒音設計で、夜や早朝のお洗濯にもおすすめです

低振動ななめデザイン
ドラムの傾斜と同じ角度の凸凹側板で振動を抑えます。

アクティブS-DDモーター
センサーが振動を見張って、ドラムの回転を制御して振動を抑えます。

アクティブサスペンション
サスペンションの硬さを変えて、床への振動を抑えます。

洗い	脱水	乾燥
約31dB	約38dB	約42dB

騒音レベルの目安：ささやき声 30dB ／ 静かな公園 40dB ／ 普通の事務所 50dB

運転音の表示は（社）日本電機工業会洗濯機性能評価基準による

ドラム式洗濯乾燥機の運転音・振動については、設置環境や衣類の量・質によって異なります。詳しくはP.12をご確認ください。

設置場所に合わせて選べます

●TW-Z9100L
（WN）レディッシュゴールド
（C）プラチナベージュ
●TW-Z8100L
（WS）ホワイトシルバー
（C）プラチナベージュ

●TW-Z9100R
（WN）レディッシュゴールド
●TW-Z8100R
（WS）ホワイトシルバー

ピコイオンで洗えないものも清潔。

NEW

ヒートポンプ
省エネタイプ
アクティブ制御システム
スピード No.1 ※1
洗濯9kg/乾燥6kgクラス洗濯乾燥機において
抗菌水 ※2
ピコイオン除菌 ※3
フラットダイヤル
音声ガイド
液晶パネル

(C)プラチナベージュ

■パネル操作部 TW-Z9100L(WN) ● 操作パネルは点字表示しています。

(WN)レディッシュゴールド

ZABOON

洗濯・脱水容量 9kg
洗濯～乾燥・乾燥容量 6kg

●左開きタイプ
TW-Z9100L
オープン価格*
(WN)レディッシュゴールド
(C)プラチナベージュ
10月発売

●右開きタイプ
TW-Z9100R
オープン価格*
(WN)レディッシュゴールド
11月上旬発売予定

TW-Z9100L/R、TW-Z8100L/R共通

機種名	TW-Z9100L/R	TW-Z8100L/R
標準使用水量	定格洗濯時	約65L
	定格洗濯～乾燥時	約56L
消費電力量	定格洗濯時	約64Wh
	定格洗濯～乾燥時	約730Wh
	「乾燥お急ぎ」洗濯～乾燥時	約1150Wh
質　量	約80kg	約79kg
目安時間	定格洗濯時	約35分
	定格洗濯～乾燥時	約162分
	「乾燥お急ぎ」洗濯～乾燥時	約113分

■ 1回のお洗濯にかかるコスト

	9kg洗濯時	6kg洗濯～乾燥時
電気代	1.4円	16.1円
水道代	14.8円	12.8円
洗剤代	15.4円	14.4円
合計	31.6円	43.2円

●標準使用水量は給水量が毎分15Lの時の数値です。●洗濯から乾燥までの時間は衣類や季節などによって異なります。
●仕様については標準コースの数値です。

■ 寸法図

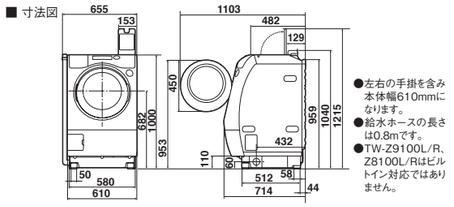

●左右の手掛を含み本体幅610mmになります。
●給水ホースの長さは0.8mです。
●TW-Z9100L/R、Z8100L/Rはビルトイン対応ではありません。

■パネル操作部 TW-Z8100L(WS) ● 操作パネルは点字表示しています。

ヒートポンプでやさしく乾かす。

NEW

(C)プラチナベージュ

(WS)ホワイトシルバー

ZABOON

洗濯・脱水容量 9kg
洗濯～乾燥・乾燥容量 6kg

●左開きタイプ
TW-Z8100L
オープン価格*
(WS)ホワイトシルバー
(C)プラチナベージュ
10月発売

●右開きタイプ
TW-Z8100R
オープン価格*
(WS)ホワイトシルバー
11月上旬発売予定

NEW ヒートポンプでやさしく乾かす。

ヒートポンプ
省エネタイプ

洗濯・脱水容量 9kg
洗濯～乾燥・乾燥容量 6kg

●左開きタイプ
TW-Z360L
オープン価格* (W)ピュアホワイト
10月発売

■パネル操作部 ●操作パネルは点字表示しています。

機種名	TW-Z360L
標準使用水量	定格洗濯時　約65L 定格洗濯～乾燥時　約56L
消費電力量	定格洗濯時　約76Wh 定格洗濯～乾燥時　約760Wh 「乾燥お急ぎ」洗濯～乾燥時　約1180Wh
質　量	約78kg
目安時間	定格洗濯時　約45分 定格洗濯～乾燥時　約168分 「乾燥お急ぎ」洗濯～乾燥時　約115分

■ 1回のお洗濯にかかるコスト

	9kg洗濯時	6kg洗濯～乾燥時
電気代	1.7円	16.7円
水道代	14.8円	12.8円
洗剤代	15.4円	14.4円
合計	31.9円	43.8円

●標準使用水量は給水量が毎分15Lの時の数値です。●洗濯から乾燥までの時間は衣類や季節などによって異なります。
●仕様については標準コースの数値です。

■ 寸法図



●左右の手掛を含み本体幅610mmになります。
●給水ホースの長さは0.8mです。
●TW-Z360Lはビルトイン対応ではありません。

ヒーター式の東芝ザブーン。

洗濯・脱水容量 9kg
洗濯～乾燥・乾燥容量 6kg

●左開きタイプ
TW-G510L
オープン価格* (C)プラチナベージュ

●右開きタイプ
TW-G510R
オープン価格* (C)プラチナベージュ

■パネル操作部 ●操作パネルは点字表示しています。

機種名	TW-G510L/R
標準使用水量	定格洗濯時　約68L 定格洗濯～乾燥時　約88L
消費電力量	定格洗濯時　約77Wh 定格洗濯～乾燥時　約2,150Wh
質　量	約69kg
目安時間	定格洗濯時　約47分 定格洗濯～乾燥時　約155分

■ 1回のお洗濯にかかるコスト

	9kg洗濯時	6kg洗濯～乾燥時
電気代	1.7円	47.3円
水道代	15.5円	20.1円
洗剤代	15.4円	14.4円
合計	32.6円	81.7円

●標準使用水量は給水量が毎分15Lの時の数値です。●洗濯から乾燥までの時間は衣類や季節などによって異なります。
●仕様については標準コースの数値です。

■ 寸法図



●左右の手掛を含み本体幅610mmになります。
●給水ホースの長さは0.8mです。
●TW-G510L/Rはビルトイン対応ではありません。

■メリット一覧

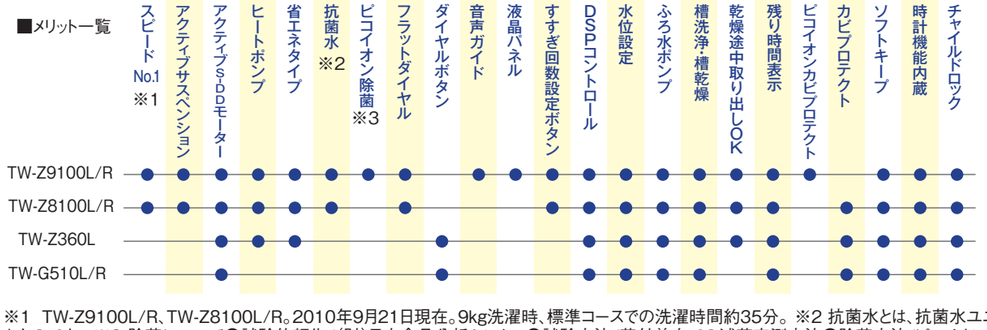

3kg以上の毛布を洗濯するときにご利用ください。

洗濯キャップ
TW-CP500
希望小売価格
1,260円(税込)

■コース一覧

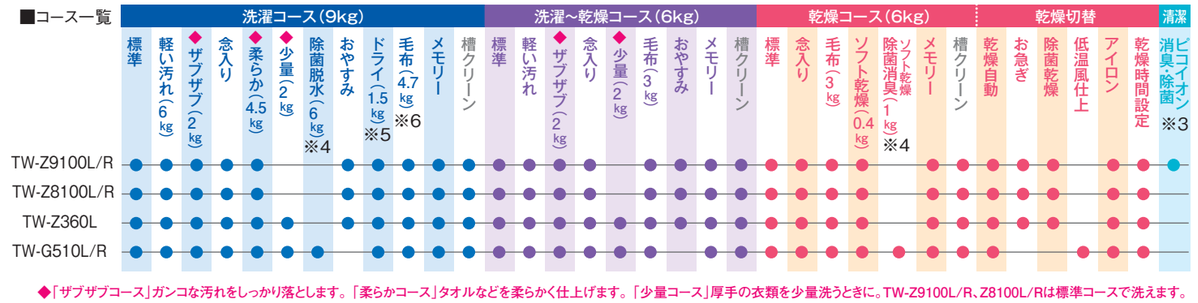

◆「ザブザブコース」ガンコな汚れをしっかり落とします。「柔らかコース」タオルなどを柔らかく仕上げます。「少量コース」厚手の衣類を少量洗うときに。TW-Z9100L/R、Z8100L/Rは標準コースで洗えます。

※1 TW-Z9100L/R、TW-Z8100L/Rは2010年9月21日現在。9kg洗濯時、標準コースでの洗濯時間約35分。※2 抗菌水とは、抗菌水ユニットから抗菌成分が溶け出したものです。※3 除菌について●試験依頼先/(財)日本食品分析センター●試験方法/菌付着布での滅菌率測定法●除菌方法/ピコイオンによる●対象部分/洗濯槽内の衣類●試験結果/菌の減少率99%以上

※4 除菌について●試験依頼先/(財)日本食品分析センター●試験方法/菌付着布での滅菌率測定法●除菌方法/温風加熱方式●対象部分/洗濯槽内の衣類●試験結果/菌の減少率99%以上 ※5ドライクリーニングとは異なります。※6 3kg以上の毛布を洗うときは別売の洗濯キャップ(P.18)をご使用ください。
●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ご存じですか？

ドラム式の乾燥には「ヒートポンプ式」と「ヒーター式」があります。

乾燥をひんぱんに使う方なら、仕上がりの良さと、省エネ性の高い「ヒートポンプ式」がおすすめです。

	ヒートポンプ除湿乾燥	ヒーター乾燥（水冷除湿タイプ）
	湿気を含んだ空気をヒートポンプで除湿して機外へ排水します。乾いたやさしい温風で衣類を乾燥します。	湿気を含んだ空気を冷却水で除湿して機外へ排水します。
仕組み		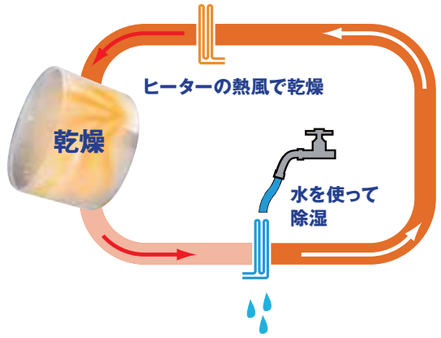
	原理は除湿機 除湿機で乾かすのと同じ。衣類にやさしく、省エネ！	原理はヘアドライヤー ドライヤーで乾かすのと同じ。温度が高く、電気代もかかる。
仕上がり	◎ 低温風だから衣類の温度約60℃で乾燥 衣類にやさしい乾燥方式です	△ 衣類の温度約85℃で乾燥 傷み・縮みが多い乾燥方式です
使い勝手	◎ 温度が上がりすぎないから、いつでもドアが開けられる	△ 乾燥途中ではドラム内の温度が下がるまで、ドアが開けられない
快適性	◎ 乾燥運転しても、周囲が暑くならず快適	◎ 乾燥運転しても、周囲が暑くならず快適
節水性	◎ 乾燥時に冷却水は使わない	△ 乾燥時に冷却水を使用
省エネ性	◎ ヒートポンプは効率よく熱交換するので、ヒーターよりも大幅に省エネ	△ ヒーターで温度を上げるため、ヒートポンプ式よりも電気代がかかる
運転音	◎ 約42dBで、夜でも気がねなく使える	◎ 約42dBで、夜でも気がねなく使える

「ヒートポンプ式」と「ヒーター式」は仕上がりに差が出ます!

靴下の縮み

縮みがほとんどない！

ヒートポンプ除湿乾燥　従来のヒーター乾燥 ※1

深いシワが付きにくい！　ワイシャツのシワ

ヒートポンプ除湿乾燥　従来のヒーター乾燥 ※1

ラメがはがれにくい！　ラメ入りプリント

ヒートポンプ除湿乾燥　従来のヒーター乾燥 ※1

※1 当社5年前機種TW-130VB

ドラム式洗濯乾燥機の設置時のご注意

ドラム式洗濯乾燥機の場合は、設置場所の状況・床の強度等により振動音等が大きくなる場合があります。
設置の前に必ず設置場所の状況を確認してください。

ご購入・設置の前に確認してください

設置条件によって別売部品が必要になる場合があります。

■製品の寸法　■設置場所の寸法
■水栓（水道）の位置と高さ
■防水パンの形状・寸法　■排水口の位置
■排水口エルボの高さ　■床面の強度

奥行内寸520mm以上の防水パンに設置できます。



設置の際は前面を開放して壁面から表の寸法以上離してください。

場所	離隔距離
上方	23cm
左方	1cm
右方	1cm
後方	1cm
下方	0cm

排水ホースが通る側は10cm以上

※離隔距離は消防法の基準によるものです。

設置についてのご注意

しっかりした水平な床に設置してください。
- ●本体設置後、上部四隅を押さえ、ガタツキのないことを確認してください。
- ●ブロックや角材・レンガの上など不安定なところには据え付けしないでください。

給湯器などによる温水は使用しないでください。
定格15A以上、交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。
排水口のトラップは外さないでください。排水管の臭いが逆流します。



設置前に必ず輸送用ボルトを外してください。

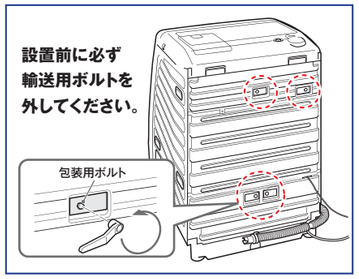

- ●設置までの搬入経路を、本体寸法図に基づいて事前に確認してください。
- ●これらは設置の代表例です。一部、設置できない場合もあります。

排水口が製品の真下以外



そのまま設置できます。
排水口の位置によって、排水ホースの左右交換が必要です。

排水口が製品の真下にある場合

●前面のカバーが簡単に取り外せて、設置がスムーズにできます。



排水口のエルボが本体下面に当たる場合は、別売の高さ調整板（TW-AS3）が必要です。
排水口にエルボがない場合は、真下排水用パイプ（THP-2またはTHP-3）が必要です。



排水口のエルボが本体下面に当たる場合は、別売のかさ上げ脚（TW-AS5）が必要です。
排水口にエルボがない場合は、真下排水用パイプ（THP-2またはTHP-3）が必要です。

設置用別売部品

補強板

設置床面に十分な強度がない場合、スペースに応じた補強板が必要です。

床（真下排水）用	床（真下排水以外）と防水パン（幅640mm）用	防水パン（幅800mm）用	防水パン（幅900mm）用
TW-R600	TW-R630	TW-R790	TW-R890
希望小売価格 12,600円（税込）	希望小売価格 8,400円（税込）	希望小売価格 8,400円（税込）	希望小売価格 8,400円（税込）



真下排水用パイプ

真下排水で排水口にエルボがない場合に使用します。

THP-2　長さ254mm
THP-3　長さ438mm
希望小売価格 各1,470円（税込）

壁ピタ水栓

水栓の位置が低く本体に当たる場合に使用します。

CB-L6
希望小売価格 6,825円（税込）



かさ上げ脚（保護カバー付き）

本体を持ち上げるために使用します。
本体の高さが約77mm高くなります。

TW-AS5（4個入り）
希望小売価格 9,450円（税込）



高さ調整板

本体を持ち上げるために使用します。
本体の高さが約15mm高くなります。
2枚まで重ねられます。

TW-AS3（4枚入り）
希望小売価格 2,415円（税込）



脚キャップ

本体を水平に調整したり、ガタつくときに使用します。
調整脚には取り付けできません。

部品コード
42006245（各2個入り）
希望小売価格 735円（税込）　東芝テクノネットワーク扱い

節水なのにパワフル洗浄

AW-80VJ
AW-70VJ

高洗浄 循環メガシャワーと、強力水流で、驚きの白さ！

循環メガシャワー

少ない水をパワフルに引き上げ、上からたっぷり降り注ぎます。
衣類に洗剤液が一気に浸透して、汚れをふきとばします。

強力水流

パワフルモーターが、少ない水で強力な水流をつくり出し、
衣類全体をしっかりもみ洗います。

エリ首のガンコな皮脂汚れも真っ白！

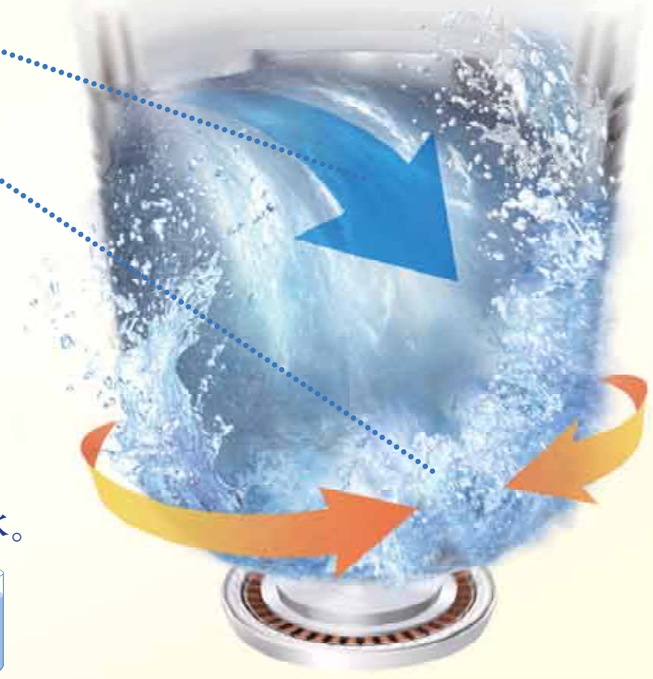

節水 省エネ 水を循環させて、かしこく節水。

8kg洗濯1回で 約30L節水！ ※1



AW-80VJ　当社従来機種 AW-80VF

※1 AW-80VJと節水なのにパワフル洗浄非搭載の当社2年前機種AW-80VFとの比較。AW-70VJは7kg洗濯1回で約94L使用。

4.5kg洗濯乾燥時の年間ランニングコスト比較 水道代 電気代 洗剤代

新商品 AW-80VJ　合計約29,300円
約7,400円 / 約18,100円 / 約3,800円

当社7年前機種 AW-D803VP+ED-501　合計約50,000円
約9,700円 / 約34,700円 / 約5,600円

年間約21,000円節約 ※2※3

ecoモード 3つのセンサーで見はって、上手に省エネ。

- 布量センサー 少量なら水も洗剤も少なめに！
- 温度センサー 温かければ短時間でお洗濯！
- 布質センサー 化繊衣類はすすぎ水を少なめに！

eco ecoモード運転中は、パネルが点灯します。

※2 電力料金目安単価22円/kWh(税込)、水道料金・下水道使用料228円/m³(税込)[内訳:水道料金128円/m³(税込)、下水道使用料100円/m³(税込)]、新洗剤価格単価0.35円/g(税込)、年間洗濯回数365回にて計算。※3 AW-80VJと当社7年前機種AW-D803VP+ED-501との比較。

清潔 抗菌水※4でニオイや雑菌から衣類を守る。

繊維の奥まで抗菌成分が浸透して、雑菌の繁殖を抑えます。着ている間も防臭効果がつづく！

ニオイの原因となる雑菌の繁殖をしっかり抑える！

部屋干しの生乾き臭

汗のニオイが気になる衣類

※4 抗菌について●試験依頼先/(財)日本紡績検査協会●試験方法/JIS L1902に基づく菌液吸収法●抗菌方法/銀イオンによる●対象部分/洗濯槽内の衣類●試験結果/菌の減少率99%以上

抗菌水※4で洗う

抗菌水ユニットから抗菌成分が溶け出し、お洗濯の水を抗菌水に変えます。



抗菌水ユニットの抗菌成分である銀イオン（Ag^+）は、様々な用途に使われています。

制汗スプレー

除菌・消臭スプレー

槽も！清潔 手軽に槽のカビ予防で、清潔！

洗濯コース終了後、洗濯物を取り出して蓋を閉めると、約30分後に槽乾燥運転します。
手間いらずでカビを抑えて、槽を清潔に保ちます。

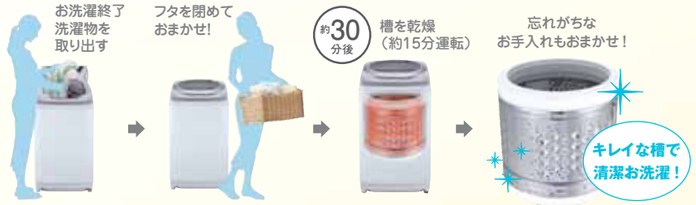

（写真はイメージです）

●「カビプロテクト」は初期設定されていません。
● 続けて2回目の洗濯をしたい場合は電源を入れ直せば洗濯コース運転に戻ります。
カビ抑制について ●試験依頼先/環境生物学研究所 ●試験方法/洗濯終了後「カビプロテクト」を15分間運転。試験開始7日後、カビセンサーにてカビ菌糸の発芽の有無を確認 ●カビ抑制方法/洗濯槽の乾燥による ●対象部分/洗濯槽 ●試験結果/菌糸の発芽抑制を確認

カビプロテクト

お手入れをしないと黒カビが発生

約2年間お手入れなしの洗濯槽 ※5

※5 当社従来機種AW-80VAを槽洗浄・槽乾燥なしで約2年間使用時。●写真はイメージです。カビの発生は使用条件、環境により異なります。

乾燥 部屋の湿気を抑えて乾かす。

節約 水なし乾燥

しっかり水分を絞ってから乾燥するので、ムダな電気を使いません。さらに乾燥時に冷却水を使わないから、水道代ゼロ！

湿気の排出量を衣類乾燥機の半分以下に抑えました。
（当社従来機種ED-501との比較）

低騒音設計 夜のお洗濯も気兼ねなく。

パワフルなのに低騒音No.1 ※6

※6 AW-80VJ、洗濯8kgクラス洗濯行程において。AW-70VJ、洗濯7kgクラス洗濯行程において。2010年6月9日現在。

洗い 約26dB
脱水 約37dB

運転音の表示は（社）日本電機工業会洗濯性能評価基準による

東芝ならでは！ 東芝独自の便利な機能が使いやすい。

ママゴコロ家電 ママの目線で考えたうれしい新機能です。

水流パワーボタン 5段階で設定できる！

ガンコ汚れには強水流、デリケートな衣類には弱水流。
衣類や汚れに合わせて、思い通りの水流で洗えます。

最低水位12L

洗い忘れの時やちょっと洗いでも、節水お洗濯ができます。

すすぎ1回

メモリーコースはすすぎ1回設定になっています。
●工場出荷時の初期設定ですが回数は変更できます。

快速パワーコース（2kg）

手早く洗いたいガンコ汚れを、約29分でスピーディにお洗濯。

食べこぼしやドロンコ汚れを早く洗いたいときに！

●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

節水なのに、パワフル洗浄！
カビプロテクト搭載、洗濯乾燥機。

(W)ピュアホワイト

(WL)ナイトブルー

節水なのにパワフル洗浄

※1 抗菌水

※2 低騒音No.1 洗い 約26dB 脱水 約37dB

※2　AW-80VJ、洗濯8kgクラス洗濯行程において。AW-70VJ、洗濯7kgクラス洗濯行程において。2010年6月9日現在。

カビプロテクト

洗濯・脱水容量 8kg / 洗濯～乾燥・乾燥容量 4.5kg

AW-80VJ

オープン価格*
(W)ピュアホワイト
(WL)ナイトブルー

洗濯・脱水容量 7kg / 洗濯～乾燥・乾燥容量 4kg

AW-70VJ

オープン価格*
(W)ピュアホワイト
(WL)ナイトブルー

東芝独自のDSPコントロール DSP Digital Signal Processor
洗濯物の量や状態を高精度センサーがキャッチして回転を効率よくコントロール。

水温センサー / からみまセンサー / 水流パワーボタン / 無段水位 / ふろ水ポンプ / ポンプアップ節水槽 / 槽洗浄・槽乾燥 / カビプロテクト / ビッグフィルター / 乾燥容量オーバー表示 / ソフトキープ / 途中変更OK / 残り時間表示 / ふたロック / チャイルドロック

機種名	AW-80VJ		AW-70VJ	
標準使用水量	定格洗濯時 定格洗濯～乾燥時	約95L 約89L	定格洗濯時 定格洗濯～乾燥時	約94L 約83L
消費電力量	定格洗濯時 定格洗濯～乾燥時	約69Wh 約2,250Wh	定格洗濯時 定格洗濯～乾燥時	約68Wh 約2,200Wh
質　量	約46kg		約46kg	
目安時間	定格洗濯時 定格洗濯～乾燥時	約39分 約205分	定格洗濯時 定格洗濯～乾燥時	約39分 約200分

●標準使用水量は給水量が毎分15Lの時の数値です。 ●洗濯から乾燥までの時間は衣類や季節などによって異なります。
●仕様については標準コースの数値です。

■ 1回のお洗濯にかかるコスト

	AW-80VJ		AW-70VJ	
	8kg洗濯時	4.5kg洗濯～乾燥時	7kg洗濯時	4kg洗濯～乾燥時
電気代	1.5円	49.5円	1.5円	48.4円
水道代	21.7円	20.3円	21.4円	18.9円
洗剤代	13.0円	10.5円	13.0円	10.5円
合計	36.2円	80.3円	35.9円	77.8円

■パネル操作部　（写真はAW-80VJのパネルです。水位表示は、機種によって異なります。）

■ 寸法図



●奥行（内寸）が510mmより大きな防水パンに設置できます。
●防水パンに設置する場合は、本体後方の壁面から防水パン前部の内側まで585mm以上必要です。
●左右の手掛け部を含むと本体幅564mmになります。

洗濯コース（AW-80VJ/8kg）（AW-70VJ/7kg）

標準 ※3	普段のお洗濯に
つけおき	ガンコな汚れをつけおきしてしっかり洗う
快速パワー	手早く洗いたいガンコ汚れをスピーディに洗う（2kg）
メモリー ※3	お好みの洗い・すすぎ・脱水を設定、記憶
ドライ	デリケートな衣類をやさしい水流で洗う（1.5kg）
毛布	別売の「毛布洗いネット」で手軽にお洗濯（4.2kg）
槽洗浄	塩素系漂白剤で槽のカビを抑える

洗濯～乾燥コース（AW-80VJ/4.5kg）（AW-70VJ/4kg）

標準 ※3	普段のお洗濯に
つけおき	ガンコな汚れをつけおきしてしっかり洗う
快速パワー	手早く洗いたいガンコ汚れをスピーディに洗う（2kg）
メモリー ※3	お好みの洗い・すすぎを設定、記憶
化繊6kg	化繊の衣類をたくさん乾かしたいとき（6kg）
アイロン	少し湿り気を残してアイロンをかけやすく
ちょっと（30分）	30分だけ乾燥運転したいときに
念入り	厚手の衣類などを洗ってしっかり乾燥

乾燥コース（AW-80VJ/4.5kg）（AW-70VJ/4kg）

標準 ※4	普段の乾燥に
化繊6kg	化繊の衣類をたくさん乾かしたいとき（6kg）
アイロン	少し湿り気を残してアイロンをかけやすく
ちょっと（30分）	30分だけ乾燥運転したいときに
念入り	厚手の衣類などをしっかり乾燥
そのまま	衣類を入れたままの状態でからむことなく乾燥（0.4kg）
槽乾燥	槽を加熱運転することでカビを抑える

※1 抗菌水とは、抗菌水ユニットから抗菌成分が溶け出したものです。※3 濃縮標準洗浄と標準洗浄が選択できます。※4 毛布（2.8kg）は標準コースにて乾燥できます。

節水なのに、パワフル洗浄！
抗菌水※1で洗う、全自動洗濯機。

(WL)シャイニーブルー

(WP)シャイニーピンク

節水なのにパワフル洗浄

※1 抗菌水

※5 低騒音No.1 洗い 約26dB 脱水 約37dB

※5 AW-80DJ、洗濯8kgクラス洗濯行程において。AW-70DJ、洗濯7kgクラス洗濯行程において。2010年6月9日現在。

パワフル エア ドライ
- 高速脱水と大量の風で、水分を飛ばし、干す時間を短縮します。
- 化繊混紡衣類（ジャージ3kg）なら約2時間で乾燥。

※AW-60SDFは化繊混紡衣類（ジャージ2.5kg）を約3時間で乾燥。

洗濯・脱水容量 8kg

AW-80DJ

オープン価格*
(WL)シャイニーブルー
(WP)シャイニーピンク

洗濯・脱水容量 7kg

AW-70DJ

オープン価格*
(WL)シャイニーブルー
(WP)シャイニーピンク

温度センサー / からみまセンサー / 水流パワーボタン / 無段水位 / ふろ水ポンプ / ポンプアップ節水槽 / 槽洗浄・槽乾燥 / ビッグフィルター / 途中変更OK / 残り時間表示 / ふたロック / チャイルドロック

機種名	AW-80DJ	AW-70DJ
標準使用水量	定格洗濯時　約105L	定格洗濯時　約104L
消費電力量	定格洗濯時　約83Wh	定格洗濯時　約82Wh
質　量	約41kg	約41kg
目安時間	定格洗濯時　約39分	定格洗濯時　約39分

●標準使用水量は給水量が毎分15Lの時の数値です。
●仕様については標準コースの数値です。

■ 1回のお洗濯にかかるコスト

	AW-80DJ	AW-70DJ	AW-60SDF
	8kg洗濯時	7kg洗濯時	6kg洗濯時
電気代	1.8円	1.8円	1.8円
水道代	23.9円	23.7円	24.9円
洗剤代	13.7円	13.7円	13.0円
合計	39.4円	39.2円	39.7円

洗濯コース	AW-80DJ	AW-70DJ	AW-60SDF
標準	8kg	7kg	6kg
つけおき	8kg	7kg	6kg
快速パワー	2kg	2kg	—
メモリー	8kg	7kg	6kg
ドライ	1.5kg	1.5kg	1.5kg
毛布	4.7kg	4.2kg	3.3kg
スピーディ	—	—	6kg
槽洗浄・槽乾燥	○	○	○

■パネル操作部（写真はAW-80DJのパネルです。水位表示は機種によって異なります。）

■寸法図



●奥行（内寸）が510mmより大きな防水パンに設置できます。
●左右の手掛け部を含むと本体幅564mmになります。

6kgのコンパクトタイプで低騒音！

洗濯・脱水容量 6kg

AW-60SDF

濃縮バブルパワー洗浄
パワフル エア ドライ（化繊混紡2.5kg）

オープン価格*
(W)ピュアホワイト

機種名	AW-60SDF
標準使用水量	定格洗濯時 約109L
消費電力量	定格洗濯時 約84Wh
質　量	約36kg
目安時間	定格洗濯時 約36分

●標準使用水量は給水量が毎分15Lの時の数値です。
●仕様については標準コースの数値です。

■寸法図



●奥行（内寸）が500mmより大きな防水パンに設置できます。
●左右の手掛け部を含むと本体幅524mmになります。

パワフル エア ドライ 乾燥について

洗濯・脱水槽の高速回転で、洗濯フタの吸気口より外気を引き込み洗濯物の水分をとばして乾燥します。温風による乾燥ではありませんので、衣類の縮みや電気代が抑えられます。仕上がり具合は洗濯物の種類、量、室温や湿度などで変わります。（乾燥していても、衣類の温度が低く、乾いていないと感じる場合があります。）

●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

白く洗って、風で乾かす！

たっぷり洗える大容量

温度センサー / からみまセンサー / 無段水位 / ふろ水ポンプ / ポンプアップ節水槽 / 槽洗浄・槽乾燥 / ビッグフィルター / 途中変更OK / 残り時間表示 / ふたロック / チャイルドロック

パワフル エア ドライ（化繊混紡3kg）

洗濯・脱水 容量 9kg

AW-90GF

オープン価格*
（W）ピュアホワイト

●操作パネルは点字表示しています。



●奥行（内寸）が540mmより大きな防水パンに設置できます。
●左右の手掛け部を含むと本体幅599mmになります。

ふろ水ポンプ付き

温度センサー / からみまセンサー / 無段水位 / ふろ水ポンプ / ポンプアップ節水槽 / 槽洗浄・槽乾燥 / 途中変更OK / ふたロック / チャイルドロック

パワフル エア ドライ（化繊混紡3kg）

洗濯・脱水 容量 7kg

AW-70GF

オープン価格*
（W）ピュアホワイト

洗濯・脱水 容量 6kg

AW-60GF

オープン価格*
（W）ピュアホワイト

●写真はAW-70GFのパネル操作部です。水位表示は、機種によって異なります。
●操作パネルは点字表示しています。



●奥行（内寸）が535mmより大きな防水パンに設置できます。
●左右の手掛け部を含むと本体幅549mmになります。

温度センサー / からみまセンサー / 無段水位 / 槽洗浄・槽乾燥 / ふたロック / チャイルドロック

ツイン エア ドライ（化繊混紡1.5kg）

洗濯コース	AW-90GF	AW-70GF	AW-60GF	AW-50GG	AW-42SJ
標準	9kg	7kg	6kg	5kg	4.2kg
スピーディ	9kg	7kg	6kg	5kg	4.2kg
つけおき-1時間	5kg	4kg	3kg	3kg	—
毛布	4.7kg	4.2kg	3.3kg	3kg	2.8kg
ドライ	1.5kg	1.5kg	1.5kg	1.5kg	1.5kg
槽洗浄・槽乾燥	○	○	○	○	○

■ 仕様［標準コース時］ ●標準使用水量は給水量が毎分15Lの時の数値です。

機　種	AW-90GF	AW-70GF	AW-60GF	AW-50GG	AW-42SJ
標準使用水量（定格洗濯時）	約154L	約123L	約115L	約105L	約98L
消費電力量〈定格洗濯時〉（50/60Hz）	約150/170Wh	約135/143Wh	約119/127Wh	約109/121Wh	約89/93Wh
質　量	約42kg	約36kg	約36kg	約29kg	約26kg
目安時間（定格洗濯時）	約53分	約41分	約40分	約45分	約43分

■ 1回のお洗濯にかかるコスト

機　種	AW-90GF	AW-70GF	AW-60GF	AW-50GG	AW-42SJ
容　量	9.0kg	7.0kg	6.0kg	5.0kg	4.2kg
電　気	3.7円	3.0円	2.6円	2.4円	2.0円
水	35.1円	28.0円	26.2円	23.9円	22.3円
洗　剤	17.5円	13.0円	11.9円	11.2円	11.2円
1回当たりのコスト	56.3円	44.0円	40.7円	37.5円	35.5円

洗濯・脱水 容量 5kg

AW-50GG

オープン価格*
（W）ピュアホワイト

■AW-50GGパネル操作部　●操作パネルは点字表示しています。

洗濯・脱水 容量 4.2kg

AW-42SJ

オープン価格*
（W）ピュアホワイト

9月発売予定

■AW-42SJパネル操作部　●操作パネルは点字表示しています。



●奥行（内寸）が525mmより大きな防水パンに設置できます。
●左右の手掛け部を含むと本体幅529mmになります。

ガンコ汚れもよく落ちる、つけおきタイマー搭載。

「手洗イ」表示のウールが洗える弱水流付き

VH-52G

2槽式洗濯機

洗濯・脱水 容量 5.2kg

VH-52G

ステンレス槽 / スクリューパルセーター / タフト毛布2.3kg

オープン価格*
（H）プリリアントグレー

洗濯・脱水 容量 4.5kg

VH-45S

スクリューパルセーター / タフト毛布2.3kg

オープン価格*
（H）プリリアントグレー

洗濯・脱水 容量 3kg

VH-30S

オープン価格*
（H）プリリアントグレー

VH-52G・45S 共通



VH-30S



ドライヤースタンド ぴったり収納設計

VH-52G、45Sのみ



■ 2槽式洗濯機仕様表（※1）高と低の範囲で水量を合わせて使用します。（※2）すすぎ時に高と低の間でオーバーフローすすぎ水位が調節できます。50/60Hz共用

	ボディ幅（mm）	寸法（mm）幅（ホースを含む）×奥行×高さ	質量（kg）	水流切換	脱水槽内径（mm）	標準水位（L） 高	中	低	消費電力:50/60Hz（W） 洗濯側	脱水側	運転音:50/60Hz（dB） 洗い	脱水	ステンレス脱水槽
VH-52G	760	825×452×910	26	2段	（上方/下方）260	48～37（※1）（※2）			300/360	150/140	42/43	46/49	●
VH-45S	760	825×452×910	25	2段	上方267/下方260	48～37（※1）（※2）			260/310	130/115	42/43	46/49	×
VH-30S	636	704×397×892	18	2段	上方213/下方205	34～27（※1）（※2）			205/205	105/105	47/48	44/47	×

2槽式洗濯機用糸くずフィルター別売部品

部品コード	希望小売価格（税込）	機種名
42044647	525円	VH-52G・45S
42044650	525円	VH-30S
42044572	735円	VH-N450・N50
42044540	735円	VH-M50・M45
42044487	525円	VH-M22

● 商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

洗濯機を便利にお使いいただく別売部品

毛布洗いネット

毛布を洗う場合は、
必ず毛布ネットをご使用ください。

TMN-47 希望小売価格 4,725円（税込）
AW-80VJ・70VJ・80DJ・70DJ・90GF用
直径約450 高さ約370mm

TMN-42 希望小売価格 4,725円（税込）
AW-70GF・60GF用
直径約415 高さ約370mm

TMN-33 希望小売価格 4,410円（税込）
AW-60SDF用
直径約450 高さ約310mm

TMN-30 希望小売価格 2,940円（税込）
AW-50GG・42SJ用
直径約400 高さ約300mm

洗える毛布・掛ふとんの目安 〔シングルサイズ：140×200cm　ダブルサイズ：180×230cm〕

全自動洗濯機	毛布洗いネット	種　類	重さ・大きさの目安
AW-90GF	TMN-47	手洗イ 表示のマイヤー毛布（合成繊維100%）	4.7kg（ダブルサイズ）以下 シングルサイズ1.6kg以下なら1度に3枚 シングルサイズ2.5kg以下なら1度に2枚
		手洗イ 表示の羽毛掛けふとん	1.8kg（155×215cm）以下
AW-80DJ	TMN-47	手洗イ 表示のマイヤー毛布（合成繊維100%）	4.7kg（ダブルサイズ）以下 シングルサイズ2.5kg以下なら1度に2枚
		手洗イ 表示の羽毛掛けふとん	1.8kg（155×215cm）以下
AW-80VJ AW-70VJ AW-70DJ	TMN-47	手洗イ 表示のマイヤー毛布（合成繊維100%）	4.2kg（ダブルサイズ）以下
AW-70GF	TMN-42	手洗イ 表示の夏掛けふとん（ポリエステル中綿）	1.8kg（140×190cm）以下
AW-60SDF	TMN-33	手洗イ 表示のマイヤー毛布（合成繊維100%）	3.3kg（シングルサイズ）以下
AW-60GF	TMN-42		3.3kg（シングルサイズ）以下
AW-50GG	TMN-30		3.0kg（シングルサイズ）以下
AW-42SJ	TMN-30		2.8kg（シングルサイズ）以下

毛布洗いについて

毛足の長さ、生地の厚みによっては、毛布洗いネットに入らない場合もあります。その場合は洗濯できません。

ふとん洗いについて

洗剤は、液体洗剤を水でうすめてご使用ください。粉末洗剤は溶けにくいので、使用しないでください。中綿材質が羊毛のものや、カバー材質が絹のものは洗わないでください。

全自動洗濯機用糸くずフィルター

㊅ 東芝ホームアプライアンス扱い　㊦ 東芝テクノネットワーク扱い

㊅品番	TIF-4（枠色はブルー）			TIF-6（枠色はブルー）					
㊦部品コード	42044582	42044622	42044706	42044584	42044623	42044640	42044612	42044621	42044698
枠色	ブルー	プリリアントグレー	ホワイト	ブルー	プリリアントグレー	ホワイト	プリリアントグレー	プリリアントグレー	ブルー
希望小売価格（税込）	420円	420円	420円	315円	315円	315円	525円	525円	945円
備　考	上部用・枠の色違い（互換性あり）			下部用・枠の色違い（互換性あり）					
機種名（AW-○○）	D802VP D702VP 802HVP 702HVP 602VP 502V 702GP 602GP	D853XVP D803VP D703VP 703GP・603GP 704GP・604GP 80DA・70DA 70GA・60GA 70GC・60GC 70GE・60GE 70GF・60GF	80VE・70VE 80VC・70VC 80DC・70DC 60SDC 80VB・70VB 80VA・70VA 80DB・70DB	D802VP D702VP 802HVP 702HVP 602VP 502V 702GP 602GP	703GP・603GP 704GP・604GP 80DA・70DA 70GA・60GA 70GC・60GC 70GE・60GE 70GF・60GF	80DC 70DC 60SDC 80VB 70VB 80VA 70VA 80DB 70DB	422S 424S 42SA 42SB 42SC 42SE 42SG 42SJ	503G 504G 50GA 50GB 50GC 50GE 50GG	80DE・70DE 60SDF・90GF 80VF・70VF 80DF・70DF 80VG・70VG 80DG・70DG 80VJ・70VJ 80DJ・70DJ

給水栓ジョイント

CB-J6 希望小売価格 2,520円（税込）



CB-J6以外のジョイントは使用しないでください。外れて水漏れする恐れがあります。
確実に取り付けないと水もれの原因になります。ワンタッチ給水栓ジョイントがすでに水栓に取り付けられている場合は、必ずCB-J6に交換してください。



真下排水用パイプ

THP-2 長さ254mm
THP-3 長さ438mm
希望小売価格 各1,470円（税込）



※THP-2・THP-3共にVH-M45・M50・450M6・500M6・500M8・AW-303Bを除く全機種に取り付けできます。VH-52G・45S・N50・N450は後ろ側からのみ取り付け可能です。

糸くずフィルターボックス

排水口のつまりを防ぎます。

THB-100 希望小売価格 3,675円（税込）



付属品：
排水ホース1本
（長さ750mm）、
排水ホースバンド2個

ふろ水ポンプのオプション

ふろ水ポンプホース 保護スリーブ 約300mm
窓のさんなどでホースを傷めるおそれがある場合にご利用ください。
東芝テクノネットワーク扱い
部品コード **42040658**
希望小売価格 525円（税込）

ふろ水ポンプホース 7mタイプ（保護スリーブ付き）
延長用ではありません
東芝テクノネットワーク扱い
部品コード **42040649**
希望小売価格 1,890円（税込）

洗濯キャップ ドラム式専用

ドラム式で3kg以上の毛布を洗濯するときにご利用ください。

TW-CP500

希望小売価格
1,260円（税込）

洗濯機トレイ

結露の水滴から床を守ります。



TZ-20 希望小売価格 3,360円（税込）
全自動洗濯機・2槽式洗濯機の全機種に対応
幅730（726）奥行560（556）高さ10mm
（　）内は内寸

TZ-10 希望小売価格 3,360円（税込）
AW-80VJ・70VJ・80DJ・70DJ・60SDF・70GF・60GF・50GG・42SJ用
幅540（536）奥行540（536）高さ10mm
（　）内は内寸

洗濯機トレイに排水口は付いていません。洗濯機トレイは、排水口の付いた防水パンとは異なりますのでご注意ください。防水パンについては、住設機器メーカーなどにお問い合わせください。

洗濯槽クリーナー（塩素系）

部品コード
90004003
希望小売価格
2,100円（税込）
東芝テクノネットワーク扱い

凍結防止ヒーター

真冬の給水ホースや水道管の凍結防止に。
HPL-50H 希望小売価格 5,040円（税込）

排水継手

乾燥機と洗濯機の排水ホースを一緒に。
部品コード　東芝テクノネットワーク扱い
39242718 希望小売価格 945円（税込）

分岐水栓

JB-11 希望小売価格 2,100円（税込）

給水延長ホース

洗濯乾燥機・全自動洗濯機には0.8mの給水ホースを付属しています。設置場所と給水栓が離れている場合に、継ぎ足してご利用ください。

長さ	部品コード	希望小売価格
0.5m	**42040662**	1,575円（税込）
1m	**42040663**	1,785円（税込）
2m	**42040664**	2,520円（税込）
5m	**42040665**	4,095円（税込）

東芝テクノネットワーク扱い

排水延長ホース

排水場所が離れているときにご利用ください。
1.2m延長用（直径30mm）
部品コード　東芝テクノネットワーク扱い
42040679 希望小売価格 1,470円（税込）

洗濯機を正しくお使いいただくために

【据付について】 ●電気容量やコンセント形状は製品に合ったものをご使用ください。 ●万一の感電防止のために、必ずアースをつけてください。 ●床面強度が十分あり、できるだけ湿気の少ない風通しの良い場所に水平に設置してください。また風呂場など直接水のかかる場所への設置は避けてください。 ●全自動洗濯機をご使用の場合は、 水道水圧0.03～1MPa（0.3～10kgf/cm²）の範囲でご使用ください。**【全自動洗濯機の脱水について】** ●脱水中に衣類が片寄ると脱水の時に振動が発生し、安全スイッチが働いて、途中で止まることがあります。●布量・布質によっては、二槽式より脱水率が劣る場合があります。●厚手で硬い衣類（柔道着、バスマットなど）は、衣類が片寄りやすく水を多く含むため、洗濯できない場合があります。**【粉石けん（天然油脂）ご使用の方へ】** ●粉石けんは水に溶けにくいので、あらかじめ別の容器に、30℃前後のぬるま湯を5L用意して、粉石けんを少しずつ入れ、手でよく溶かしてご使用ください。**【水を通さないものについて】** ●スキーウェア、寝袋、雨具、カバーなどの防水加工を施したもの、シートなど水を通さないものは、脱水時に異常な振動となり、倒れたりする恐れがあり危険ですので洗濯しないでください。

花粉フィルター搭載で、ふんわり清潔仕上げ。

操作パネルは点字表示しています。

■寸法図 ED-60C
（ ）内は ED-45C



乾燥容量 **6kg** **ED-60C**
オープン価格*
(W)ピュアホワイト

シーツ6枚もOK!
毛布乾燥もOK（3.6kg以下で1枚）

乾燥容量 **4.5kg** **ED-45C**
オープン価格*
(W)ピュアホワイト

シーツ4枚もOK!
毛布乾燥もOK（3kg以下で1枚）

清潔 **花粉フィルターでスッキリ!**
小さい粒子もとらえる花粉フィルターが、衣類についた花粉を90%以上除去します。

ふんわり **布からみをほぐして、ふんわり!**
からみまセンサーが衣類のからみを検知すると、ドラムを反転させてほぐします。

乾燥コース
●標準お好み（念入り・普通・しっとり） ●ちょっと乾燥15分 ●90分
●縮み低減 ●お出かけ（乾燥終了後4時間シワ付き防止運転） ●Yシャツ
●毛布（ED-60Cは3.6kg以下で1枚、ED-45Cは3kg以下で1枚）

からみまセンサー
抗菌吸音ドラム ※1
低騒音設計 42dB
ヒートパワー除菌 ※2
透明窓

※1 抗菌ドラムについて●試験依頼先/（社）京都微生物研究所●試験方法/フィルム密着法●抗菌の方法/抗菌材の部品材料への練り込み●抗菌処理部品名/抗菌ドラム ※2 除菌について●試験依頼先/（財）日本食品分析センター●試験方法/菌付着布での滅菌率測定法●対象部分/ドラム内の衣類●試験結果/菌の減少率99%以上

■ 衣類乾燥機仕様表

機種名	ED-60C	ED-45C
乾燥容量	6.0kg	4.5kg
外形寸法（幅×奥行×高さ）	650×525×650 mm	650×468×650 mm
質量	24kg	22kg
消費電力	1,220W	1,220W
50-60Hz共用	●	●

●消費電力は室温が30℃の時の数値です。

衣類乾燥機用別売部品

〈全自動洗濯機用〉直付スタンド
DS-D1 希望小売価格 8,400円（税込）



●棚の奥行442×外幅650mm●高さ調節は機種によって段数が異なります●質量3.5kg
セット時の高さ（衣類乾燥機を含まない）

機種	高さ（mm）
AW-80DJ・70DJ	1150/1220
AW-90GF	1170/1240
AW-70GF・60GF	1120/1190
AW-60SDF	1105/1175
AW-50GG・42SJ	1130/1200

〈全自動・2槽式用〉自立スタンド
DS-F1
希望小売価格 13,650円（税込）

●棚の奥行（3段階373・418・453）×高さ（9段階1280・1250・1200・1150・1100・1060・1030・1000・980）×足の奥行475×足の幅（内寸590）（外寸650）mm●質量7.8kg
※2槽式との組み合わせは、85年11月以降の発売機種です（VH-S410・S411・3050・3052・1317・S333・300S1、ASD-S632を除く）

〈横幅3段階調節〉自立スタンド
DS-72
希望小売価格 15,750円（税込）

●棚の奥行（3段階319・383・464）×高さ（8段階1280・1250・1200・1150・1100・1060・1030・1000）×足の奥行475×足の幅3段階（内寸590・655・765）（外寸650・715・825）mm●質量8.8kg
※2槽式（本体幅765mm以下）、全自動洗濯機全機種に対応

ドライヤースタンド適合表

現行品 従来品

			全自動洗濯機（品番：AW-○○） 【 】洗濯機ボディ幅（mm）								衣類乾燥機（品番：ED-○○）			
			【555】80VJ 70VJ	【555】80DJ・70DJ 【540】70GF・60GF 【590】90GF	【520】60SDF 50GG 42SJ	【555】80VG・70VG 80VF・70VF・80VE・70VE 80VC・70VC・80VB・70VB 80VA・70VA・D853XVP D802VP・D702VP	【520】602VP 502V	【540】70GE・60GE 70GC・60GC 70GA・60GA 704GP・604GP 703GP・603GP 702GP・602GP	【555】80DG・70DG 80DF・70DF 80DE・70DE 80DC・70DC 80DB・70DB 80DA・70DA D803VP・D703VP	【520】42SG・50GE・42SE・60SDC 50GC・42SC・50GB・42SB 50GA・42SA・504G・424S 503G・501G・422S	60C	45C	601 F60H E60H	501 401 F50H F40M E50H E40M
ドライヤースタンド	DS-D1	直付	×	○	○	×	○			○	★	○	★	○
	DS-F1	自立	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
	DS-72	自立	①	①	①	①	①			①	○	○	○	○
	DS-80/81	直付	×	○	○	×	○			○	★	○	★	○
	DS-82/83	直付	×	○	○	×	○			○	★	○	★	○
	DS-62	自立	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
	DS-58	自立	①	①	①	①	①			①	○	○	○	○
	DS-56/57	自立	①	①	①	①	①			①	○	○	○	○
	DS-55	自立	①	①	①	①	①			①	×	○	×	○
	DS-115	自立	×	×	○	×	×			○	○	○	○	○

（注）防水パンをご使用の場合は、AW-80VJ・70VJ・80VG・70VG・80VF・70VF・80VE・70VE・80VC・70VC・80VB・70VB・80VA・70VA・D853XVP・D802VP・D702VPにドライヤースタンド（DS-F1・72）はご使用出来ません。洗濯機ボディ幅は、手掛け・ホース 掛等を含まない寸法です。○使用可 ×使用不可 ①幅650mmに調整してください。

★全自動洗濯機AW-501G・422S・503G・42SA・50GA・42SB・50GB・42SC・50GC・42SE・50GE・42SG・50GG・42SJには、ED-E60H・F60H・601・60Cをドライヤースタンド直付タイプで取り付けないでください。 ドライヤースタンドと全自動洗濯機、2槽式洗濯機は水平な同じ床面に置いて下さい。

床置用スタンド
DS-12F
希望小売価格 6,300円（税込）

奥行400 幅715 高さ300mm 質量2.2kg
従来品を含む衣類乾燥機全機種適応

壁掛金具
WB-120
希望小売価格 1,890円（税込）



衣類乾燥機と衣類の重さに十分たえる壁にお使いください。
従来品を含む衣類乾燥機全機種適応

排水ジョイントセット
DJS-1
希望小売価格 1,575円（税込）

衣類乾燥機とのセット時にお使いください。

排水継手
衣類乾燥機用排水ホース（1.5m）
洗濯機用排水ホースバンド

AW-80VJ・70VJ・80VG・70VG・80VF・70VF・80VE・70VE・80VC・70VC・80VB・70VB・80VA・70VA・D853XVP・D802VP・D702VP用

健康脱臭フィルター（交換用）
TDF-1
希望小売価格 2,100円（税込）

ほこり、花粉、ダニや衣類のニオイもキャッチ!

●フィルターカバー、糸くずフィルターは含みません。

（適用機種）
ED-60C・45C・601・501・401・F60H・F50H・F40M・E60H・E50H・E40M

小物乾燥棚
希望小売価格 各1,890円（税込）
東芝テクノネットワーク扱い

部品コード
39282575
（適応機種）ED-45C・501・401・F50H・F40M・E50H・E40M

部品コード
39282576
（適応機種）ED-60C・601・F60H・E60H

スニーカーなどの乾燥もOK

設置についてのご注意
●衣類乾燥機は、そのまま床や棚などに置けません。専用ドライヤースタンドもしくは壁掛金具をご利用ください。●湿気の少ない、しっかりした床に専用スタンドで設置してください。●必ず15A(アンペア)以上の専用コンセントでご使用ください。●万一の感電防止のために、必ずアースを付けてください。●壁や天井から両側面、背面、上面は5cm以上、下面は15cm以上離して設置してください。●本体底部の排気口および排水口をふさがないようにしてください。●クロゼット（収納庫など）のように周囲が囲まれた場所には設置しないでください。乾燥性能が悪くなり故障の原因になります。●除湿タイプは、湿気はあまり出ませんが、室温が上昇しますので、換気をしてください。

乾燥できない衣類について
●食物油、動物系油、ベンジン、シンナー、ガソリン、ドライクリーニング溶液、機械油などのついた衣類は絶対に乾燥させないでください。また、ご使用中は揮発性の引火物を近づけないでください。自然発火や引火の恐れがあります。●ウール・絹繊維、毛皮・皮革製品、タンブラー（回転式）禁止表示、吊り干し・平干し表示のあるもの、のり付けした衣類は乾燥できません。●綿・麻などの繊維は、編み方によって縮む場合がありますのでご注意ください。

毛布乾燥について
●毛布コース以外で乾燥しないでください。●ロングパイル（毛足10mm以上）の物は、毛だおれする恐れがありますので、乾燥しないでください。●電気毛布は乾燥しないでください。

● 商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

洗濯乾燥機をご購入になる前に、必ずお読みください。

ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON

ヒートポンプ乾燥方式
TW-Z9100L/R
TW-Z8100L/R
TW-Z360L

ヒーター乾燥方式
TW-G510L/R

タテ型洗濯乾燥機

ヒーター加熱・排気乾燥方式
AW-80VJ
AW-70VJ

洗濯について

節水ザブーン洗浄

ドラムの回転・反転により、たたいてもんで汚れを落とすたたき洗い方式です。
タテ型に比べて少ない水量で洗うので、節水になります。

たたき洗い

●タオル等はパイルが寝て、ゴワつくことがあります。乾燥機能を使うと風合いが戻ります。TW-G510L/Rは「除菌脱水コース」をお試しください。
●少ない水で洗うため、汚れや染料の濃度が濃くなり、黒ずみや色移りが目立つことがあります。柔軟剤の入れすぎは黒ずみの原因です。洗剤、柔軟剤は適正量入れてください。色物は分けて洗ってください。
●粉石けんは使えません。洗剤はコンパクト合成洗剤、液体合成洗剤をお使いください。
●TW-Z360L、G510L/Rは、少量の衣類や、厚手の衣類（ジーンズ・シーツ・マット類・柔道着など）や洗濯ネットに入れたものだけを脱水すると、布が片寄りやすく、振動が大きくなり脱水できないことがあります。他の衣類2～3枚と一緒に洗濯するか、専用の「少量コース」をお試しください。
●3kg以上の毛布を洗うときは別売の洗濯キャップ（p.18）をご使用ください。

節水なのにパワフル洗浄

パルセーターによる強力水流で衣類全体をもみ洗う、かくはん洗い方式です。
一般のタテ型洗濯機の中でも節水タイプです。

かくはん洗い

●パルセーターでかくはんして洗うので、衣類の傷みやからみはドラム式より多くなります。デリケートな衣類などは、ネットに入れて洗ってください。

乾燥について

ヒートポンプ除湿乾燥

湿気を含んだ空気をヒートポンプで除湿して機外へ排水します。
乾燥時に水は使いません。

ドラムの回転・反転により、衣類全体に温風をあてるのでシワやからみを抑えます。

タンブラー乾燥

ヒーター式 水冷除湿乾燥

湿気を含んだ空気を冷却水で除湿して機外へ排水します。
乾燥時に水を使用します。

ヒーター式 水なし乾燥（排気タイプ）

ヒーターで加熱、湿気を機外へ排気します。
乾燥時に水は使いません。
乾燥性能を十分に発揮するため換気をしてください。

パルセーターの回転により衣類を上下に入れ替えて乾燥します。ドラム式よりシワは多くなります。

かくはん乾燥

衣類のシワについて

シワや縮みを防ぐには

●乾燥切替「アイロン」で乾燥した後、吊り干ししてください。やや湿気を残した状態で終了するので、シワ、縮みを抑えます。
●シワの気になる衣類は量を減らして乾燥してください。
●脱水後、いったん衣類を取り出してシワを伸ばしてから乾燥してください。
●縮みやすい衣類はTW-G510L/Rでは「低温風仕上」をお試しください。

シワになりやすい衣類
（綿100%のワイシャツ）

シワになりにくい衣類
（化繊混紡のワイシャツ）

※写真は標準コース（3kg）で乾燥した衣類です。

シワになりやすい衣類
（綿100%のワイシャツ）

シワになりにくい衣類
（化繊混紡のワイシャツ）

※写真は標準コース（3kg）で乾燥した衣類です。

洗濯も乾燥もできない衣類

縮み、型くずれ、変色を起こすことがあります。

●絹・革製品

洗濯物を傷めたり本体の故障の原因となります。

●座布団・枕・布団など、綿やウレタン（スポンジ類）を使ったもの
●純毛の毛布、電気毛布、毛足10mm以上の毛布・カーペットカバー
●マット類やペットの毛が付いたもの
●市販の洗濯補助具（洗濯ボール・ゴミ取りフィルターなど）



乾燥できない衣類

●次のいずれかの取扱絵表示、「タンブラー乾燥はお避けください」と表示のあるもの ※

●ウールなどの獣毛製品、その混紡製品 ※（縮みや毛が抜けることがあります）
●のりづけした衣類 （フィルターの目詰まりの原因になります）
●タイツ、ストッキング、レースや刺繍などの飾りのあるもの、新合繊（超極細繊維）の衣類 ※

※印の衣類は「ソフト乾燥コース」でのみ乾燥できるものがあります。

	ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON								タテ型洗濯乾燥機		全自動洗濯機									
洗濯・脱水 洗濯～乾燥・乾燥 容量	洗濯・脱水 9kg	洗濯～乾燥・乾燥 6kg	洗濯・脱水 9kg	洗濯～乾燥・乾燥 6kg	洗濯・脱水 9kg	洗濯～乾燥・乾燥 6kg	洗濯・脱水 9kg	洗濯～乾燥・乾燥 6kg	洗濯・脱水 8kg	洗濯～乾燥・乾燥 4.5kg	洗濯・脱水 7kg	洗濯～乾燥・乾燥 4kg	洗濯・脱水 8kg	洗濯・脱水 7kg	洗濯・脱水 6kg	洗濯・脱水 9kg	洗濯・脱水 7kg	洗濯・脱水 6kg	洗濯・脱水 5kg	洗濯・脱水 4.2kg
掲載ページ	NEW 10月発売 1ページ		NEW 10月発売 1ページ		NEW 10月発売 11ページ		11ページ		13ページ		13ページ		16ページ	16ページ	16ページ	17ページ	17ページ	17ページ	17ページ	17ページ
Line up																				
機種名 本体希望小売価格 本体色	左開きタイプ **TW-Z9100L** オープン価格＊ (WN)レディッシュゴールド (C)プラチナベージュ 右開きタイプ TW-Z9100R(WN) 11月上旬発売予定		左開きタイプ **TW-Z8100L** オープン価格＊ (WS)ホワイトシルバー (C)プラチナベージュ 右開きタイプ TW-Z8100R(WS) 11月上旬発売予定		左開きタイプ **TW-Z360L** オープン価格＊ (W)ピュアホワイト		左開きタイプ **TW-G510L** オープン価格＊ (C)プラチナベージュ 右開きタイプ TW-G510R(C)		**AW-80VJ** オープン価格＊ (W)ピュアホワイト (WL)ナイトブルー	**AW-70VJ** オープン価格＊ (W)ピュアホワイト (WL)ナイトブルー			**AW-80DJ** オープン価格＊ (WL)シャイニーブルー (WP)シャイニーピンク	**AW-70DJ** オープン価格＊ (WL)シャイニーブルー (WP)シャイニーピンク	**AW-60SDF** オープン価格＊ (W)ピュアホワイト	**AW-90GF** オープン価格＊ (W) ピュアホワイト	**AW-70GF** オープン価格＊ (W) ピュアホワイト	**AW-60GF** オープン価格＊ (W) ピュアホワイト	**AW-50GG** オープン価格＊ (W) ピュアホワイト	**AW-42SJ** オープン価格＊ (W) ピュアホワイト
洗浄機能	節水ザブーン洗浄		節水ザブーン洗浄		節水ザブーン洗浄		節水ザブーン洗浄		節水なのにパワフル洗浄				節水なのにパワフル洗浄		濃縮バブルパワー洗浄	濃縮洗浄			濃縮洗浄	
乾燥機能	ヒートポンプ除湿乾燥		ヒートポンプ除湿乾燥		ヒートポンプ除湿乾燥		ヒーター式 水冷除湿乾燥		ヒーター式 水なし乾燥(排気タイプ)				パワフル エア ドライ 3kg(化繊混紡)		パワフル エア ドライ 2.5kg(化繊混紡)	パワフル エア ドライ 3kg(化繊混紡)			ツイン エア ドライ 1.5kg(化繊混紡)	
清潔機能	ピコイオン除菌 抗菌水		抗菌水		—		—		抗菌水				抗菌水		—	—			—	
槽のお手入れ機能	※1 ピコイオン カビプロテクト		カビプロテクト ※1		カビプロテクト ※1		カビプロテクト ※1		カビプロテクト ※1				槽洗浄・槽乾燥コース			槽洗浄・槽乾燥コース			槽洗浄・槽乾燥コース	
洗濯槽	ステンレス槽								ステンレス槽				ステンレス槽			ステンレス槽			ステンレス槽	プラスチック槽
お洗濯センサー	eco モード・DSP コントロール						DSP コントロール 布量センサー・布質センサー		eco モード・DSP コントロール からみまセンサー				eco モード・からみまセンサー		温度センサー からみまセンサー	温度センサー・からみまセンサー			温度センサー・からみまセンサー	
インバーター	アクティブ S-DD インバーター								S-DD インバーター				DD インバーター			—			—	
節水機能	●パワフル循環ポンプ ●高圧ダブルシャワー ●ふろ水ポンプ								●循環メガシャワー ●ポンプアップ節水槽 ●シャワーすすぎ ●ふろ水ポンプ				●循環メガシャワー ●ポンプアップ節水槽 ●シャワーすすぎ ●ふろ水ポンプ		●ポンプアップ節水槽 ●シャワーすすぎ ●ふろ水ポンプ	●ポンプアップ節水槽 ●シャワーすすぎ ●ふろ水ポンプ			●シャワーすすぎ	
予約機能	時計タイマー式終了時刻設定								1～24 時間後設定				1～24 時間後設定			1～24 時間後設定	6・9 時間後設定		6・9 時間後設定	
運転音	洗い 約 31dB 脱水 約 38dB 乾燥 約 42dB				洗い約 31dB 脱水約 38dB 乾燥約 42dB		洗い約 31dB 脱水約 39dB 乾燥約 42dB		洗い 約 26dB 脱水 約 37dB 乾燥 約 45dB				洗い 約 26dB 脱水 約 37dB		洗い 約 29dB 脱水 約 40dB	洗い 約 39dB 脱水 約 46dB	洗い 約 38dB 脱水 約 46dB		洗い 約 38dB 脱水 約 46dB	
目安時間	洗濯時 約 35 分 洗濯～乾燥時 約 162 分 「乾燥お急ぎ」洗濯～乾燥時 約 113 分				洗濯時 約 45 分 洗濯～乾燥時 約 168 分 「乾燥お急ぎ」洗濯～乾燥時約115分		洗濯時 約 47 分 洗濯～乾燥時 約 155 分		洗濯時 約 39 分 洗濯～乾燥時 約 205 分	洗濯時 約 39 分 洗濯～乾燥時 約 200 分			洗濯時 約 39 分	洗濯時 約 39 分	洗濯時 約 36 分	洗濯時 約 53 分	洗濯時 約 41 分	洗濯時 約 40 分	洗濯時 約 45 分	洗濯時 約 43 分
標準水位 高・中・低・少量	30～8L(無段水位)				30～8L(無段水位)		30～8L(無段水位)		51～12L(無段水位)	50～12L(無段水位)			54～12L(無段水位)	53～12L(無段水位)	51～10L(無段水位)	75～17L(無段水位)	56～17L※4(無段水位) 12L(手動)	51～17L※4(無段水位) 12L(手動)	48～23L(無段水位)	45～22L(無段水位)
標準使用水量	洗濯時 約 65L 洗濯～乾燥時 約 56L				洗濯時 約 65L 洗濯～乾燥時 約 56L		洗濯時 約 68L 洗濯～乾燥時 約 88L		洗濯時 約 95L 洗濯～乾燥時 約 89L	洗濯時 約 94L 洗濯～乾燥時 約 83L			洗濯時 約 105L	洗濯時 約 104L	洗濯時 約 109L	洗濯時 約 154L	洗濯時 約 123L	洗濯時 約 115L	洗濯時 約 105L	洗濯時 約 98L
消費電力 (50/60Hz)	洗濯時 140W 乾燥時 1150W				洗濯時 140W 乾燥時 1150W		洗濯時 140W 乾燥時 1250W		洗濯時 470W 乾燥時 1150W	洗濯時 465W 乾燥時 1150W			625W	595W	515W	550 / 635W	510 / 575W	445 / 505W	360 / 440W	275 / 330W
消費電力量	洗濯時 約 64Wh 洗濯～乾燥時 約 730Wh 「乾燥お急ぎ」洗濯～乾燥時 約 1150Wh				洗濯時 約 76Wh 洗濯～乾燥時 約 760Wh 「乾燥お急ぎ」洗濯～乾燥時約1180Wh		洗濯時 約 77Wh 洗濯～乾燥時 約 2150Wh		洗濯時 約 69Wh 洗濯～乾燥時 約 2250Wh	洗濯時 約 68Wh 洗濯～乾燥時 約 2200Wh			洗濯時 約 83Wh	洗濯時 約 82Wh	洗濯時 約 84Wh	洗濯時 約 150/170Wh	洗濯時 約 135/143Wh	洗濯時 約 119/127Wh	洗濯時 約 109/121Wh	洗濯時 約 89/93Wh
ボディ幅 ※2	610mm				610mm		610mm		535mm(前面幅 535mm 最大幅 555mm)				535mm(前面幅 535mm 最大幅 555mm)		520mm	590mm	540mm		520mm	
総外形寸法 (幅※3× 奥行 × 高さ)	655 × 714 × 1040 mm				655 × 714 × 1040 mm		655 × 714 × 1040 mm		600 × 605 × 1010 mm				600 × 569 × 960 mm		565 × 536 × 910 mm	630 × 592 × 999 mm	585 × 552 × 928 mm		563 × 535 × 920 mm	
設置可能防水パン	奥行内寸 520mm 以上				奥行内寸 520mm 以上		奥行内寸 520mm 以上		奥行内寸 510mm 以上				奥行内寸 510mm 以上		奥行内寸 500mm 以上	奥行内寸 540mm 以上	奥行内寸 535mm 以上		奥行内寸 525mm 以上	
質量	約 80kg	約 79kg			約 78kg		約 69kg		約 46kg				約 41kg		約 36kg	約 42kg	約 36kg		約 29kg	約 26kg

全機種共通機能 ●オートパワーオフ ●サイクルフリー(50/60Hz 共用) ●排水ホース左右交換 ●お洗濯終了ブザー(ON・OFF 切換可能)
●柔軟仕上げ剤自動投入 ●BL 規格すべての防水パンに納まります ●洗剤適量ガイド ●待機時消費電力ゼロ

※1 槽洗浄・槽乾燥コースもあります。※2 ボディ幅の寸法は、手掛・ホース掛等を含まない寸法です。※3 ホースを含む 。※4 水位が17Lの時は、水位表示は26Lとなります。
●付属の給水ホースの長さは全機種0.8mです。●付属のふろ水用給水ホースの長さは4mです。

便利機能説明

- **DSPコントロール** 衣類の量や状態を高精度センサーがチェックして、回転を効率よくコントロール。
- **水温センサー** 水温に合わせて、洗い時間と水流をコントロール。
- **温度センサー** 気温に合わせて、洗い時間をコントロール。
- **からみまセンサー** からみ具合をセンサーがチェックして最適にコントロール。
- **水流パワーボタン** 汚れや衣類に応じて5段階で水流を設定できます。
- **無段水位** 衣類の量に合わせ、自動で無段階に水位をセット。
- **ふろ水ポンプ** 静かな内蔵式ふろ水ポンプ。収納もスッキリの伸縮自在ホース付。
- **ポンプアップ節水槽** スクリューパルWでパルセーターの下の水を上手に利用。
- **槽洗浄・槽乾燥** 洗濯槽の黒カビを抑えます。
- **カビプロテクト** 洗濯槽のカビの繁殖を手間なく自動で抑制します。
- **ビッグフィルター** 大きなフィルターが糸くずをしっかりキャッチ。お手入れも簡単。
- **乾燥容量オーバー表示** 乾燥容量に対して衣類の量が多い場合、ブザーと点滅でお知らせします。
- **乾燥途中取りだしOK** 乾きやすい衣類などは乾燥途中で取り出せます。
- **ソフトキープ** 乾燥終了後、時々ドラムを回転させシワ付きを抑えます。
- **途中変更OK** 洗いの途中なら、洗い・すすぎ・脱水の内容を変えられます。
- **残り時間表示** お洗濯が終わるまでの残り時間をデジタル表示します。
- **時計機能内蔵** 現在時刻を24時間表示で表示します。
- **チャイルドロック** お子さまが洗濯槽内に入らないよう、ドアをロックできます。
- **ふたロック** 洗い行程が終了すると、自動的にふたをロックします。

ドライコースについて

【洗える衣類】[ドライ]または[手洗イ]の表示の衣類／ウール、アンゴラ、カシミヤのセーター、カーディガン／ウール、麻、ポリエステルのスラックス、スカート／フリース／学生服(ブレザーを除く)、セーラー服／ブルゾン、ジャンパー等の芯地のない上着／ポリエステル、麻のブラウス、シャツ

【洗えない衣類】皮革製品／飾り物のついた衣類／レーヨン及びその混紡品／絹及びその混紡品／色落ちしやすいもの／和服、和装小物／スーツ、ジャケット、コート、ネクタイ等の型くずれしやすいもの／エンボス加工、シワ加工／ちりめん類／ベルベット、別珍素材のもの／防水加工品(ダウンウェア、スキーウェア等)

【お願い】衣類によっては「ドライコース」で洗えないものもあります。衣類の表示、専用洗剤及び洗濯機の説明書をよく読んでご使用ください。「ドライマーク」衣類が洗える家庭用のドライマーク洗剤またはおしゃれ着洗いの中性洗剤(蛍光剤無配合)を必お使いください。「ドライコース」は、クリーニング店等で行う水を使わない「ドライクリーニング」とは異なります。

省エネ、仕上がりのための上手な使い方

洗濯

●できるだけまとめ洗いを!
定格容量以下なら一度に洗う量が多い程、水や電気の節約になります。

●入れ過ぎにご注意!
洗濯物を入れ過ぎると、衣類の回りが悪くなるため洗浄性能が悪くなります。

●洗剤の適量を守って!
少なすぎると洗浄性能が落ちますが、洗剤を多く入れ過ぎても洗浄性能はほとんど変わりませんし、水も電気もムダになります。また、溶け残りの原因にもなります。

●ちょっとした工夫で洗濯上手に!
汚れのひどい部分には事前に洗剤をすり込んで通常のお洗濯を!汚れがよく落ちます。

●軽い汚れのときの洗濯は
洗剤量は半分程度、すすぎは 1 回で OK です。

さらに、2 槽式洗濯機では
●中間脱水がポイントです
すすぎ前に洗濯機の脱水(中間脱水)を行うと早くすすげて水道代・電気代のムダが省けます。ためすすぎだとより一層節水できます。

●注水すすぎのアドバイス
注水すすぎの水は多すぎてもムダになります。適量を流してください。また、かくはんが終わったら止めてください。流しっぱなしはムダ水です。

乾燥

●入れ過ぎにご注意!
洗濯物を入れ過ぎると乾燥時間が長くなったり、乾きムラができたり、シワがつきやすくなります。

●フィルターのお掃除はこまめに!
フィルターが目詰まりすると乾燥時間が長くなり電気代のムダになったり、未乾燥で運転が終わったりします。

●ちょっとした工夫で乾燥上手に!
洗濯物を入れたままにしておくとシワがつきやすくなりますので、乾燥終了後、早めに取り出してください。

●脱水は十分に!
しずくの垂れるような衣類は、故障の原因になります。洗濯機で十分に脱水しておくと早く乾き、電気代も少なくなります。

●吸・排気口をふさがないで
吸・排気口の周囲に十分な隙間がないと乾燥性能が悪くなり、電気代のムダにつながります。

●衣類の材質表示を確認してください
乾燥する前に衣類の表示、材質表示をよくご確認ください。衣類によっては乾燥できないものがあります。

みんなで家電リサイクル つくろう循環型社会

「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)」の対象とされる家電品はエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫(家庭用)、洗濯機・衣類乾燥機です。販売店は対象使用済み商品を収集しメーカーに引渡し、メーカーはリサイクルを行います。お客様には、対象使用済み商品を廃棄される際、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)のご負担をお願いすることになります。お客様、販売店、メーカーの三者が役割を分担しあって住みやすい「循環型社会」を実現しましょう。

●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。＊オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。